


План на отм. +3,600. М1:100.



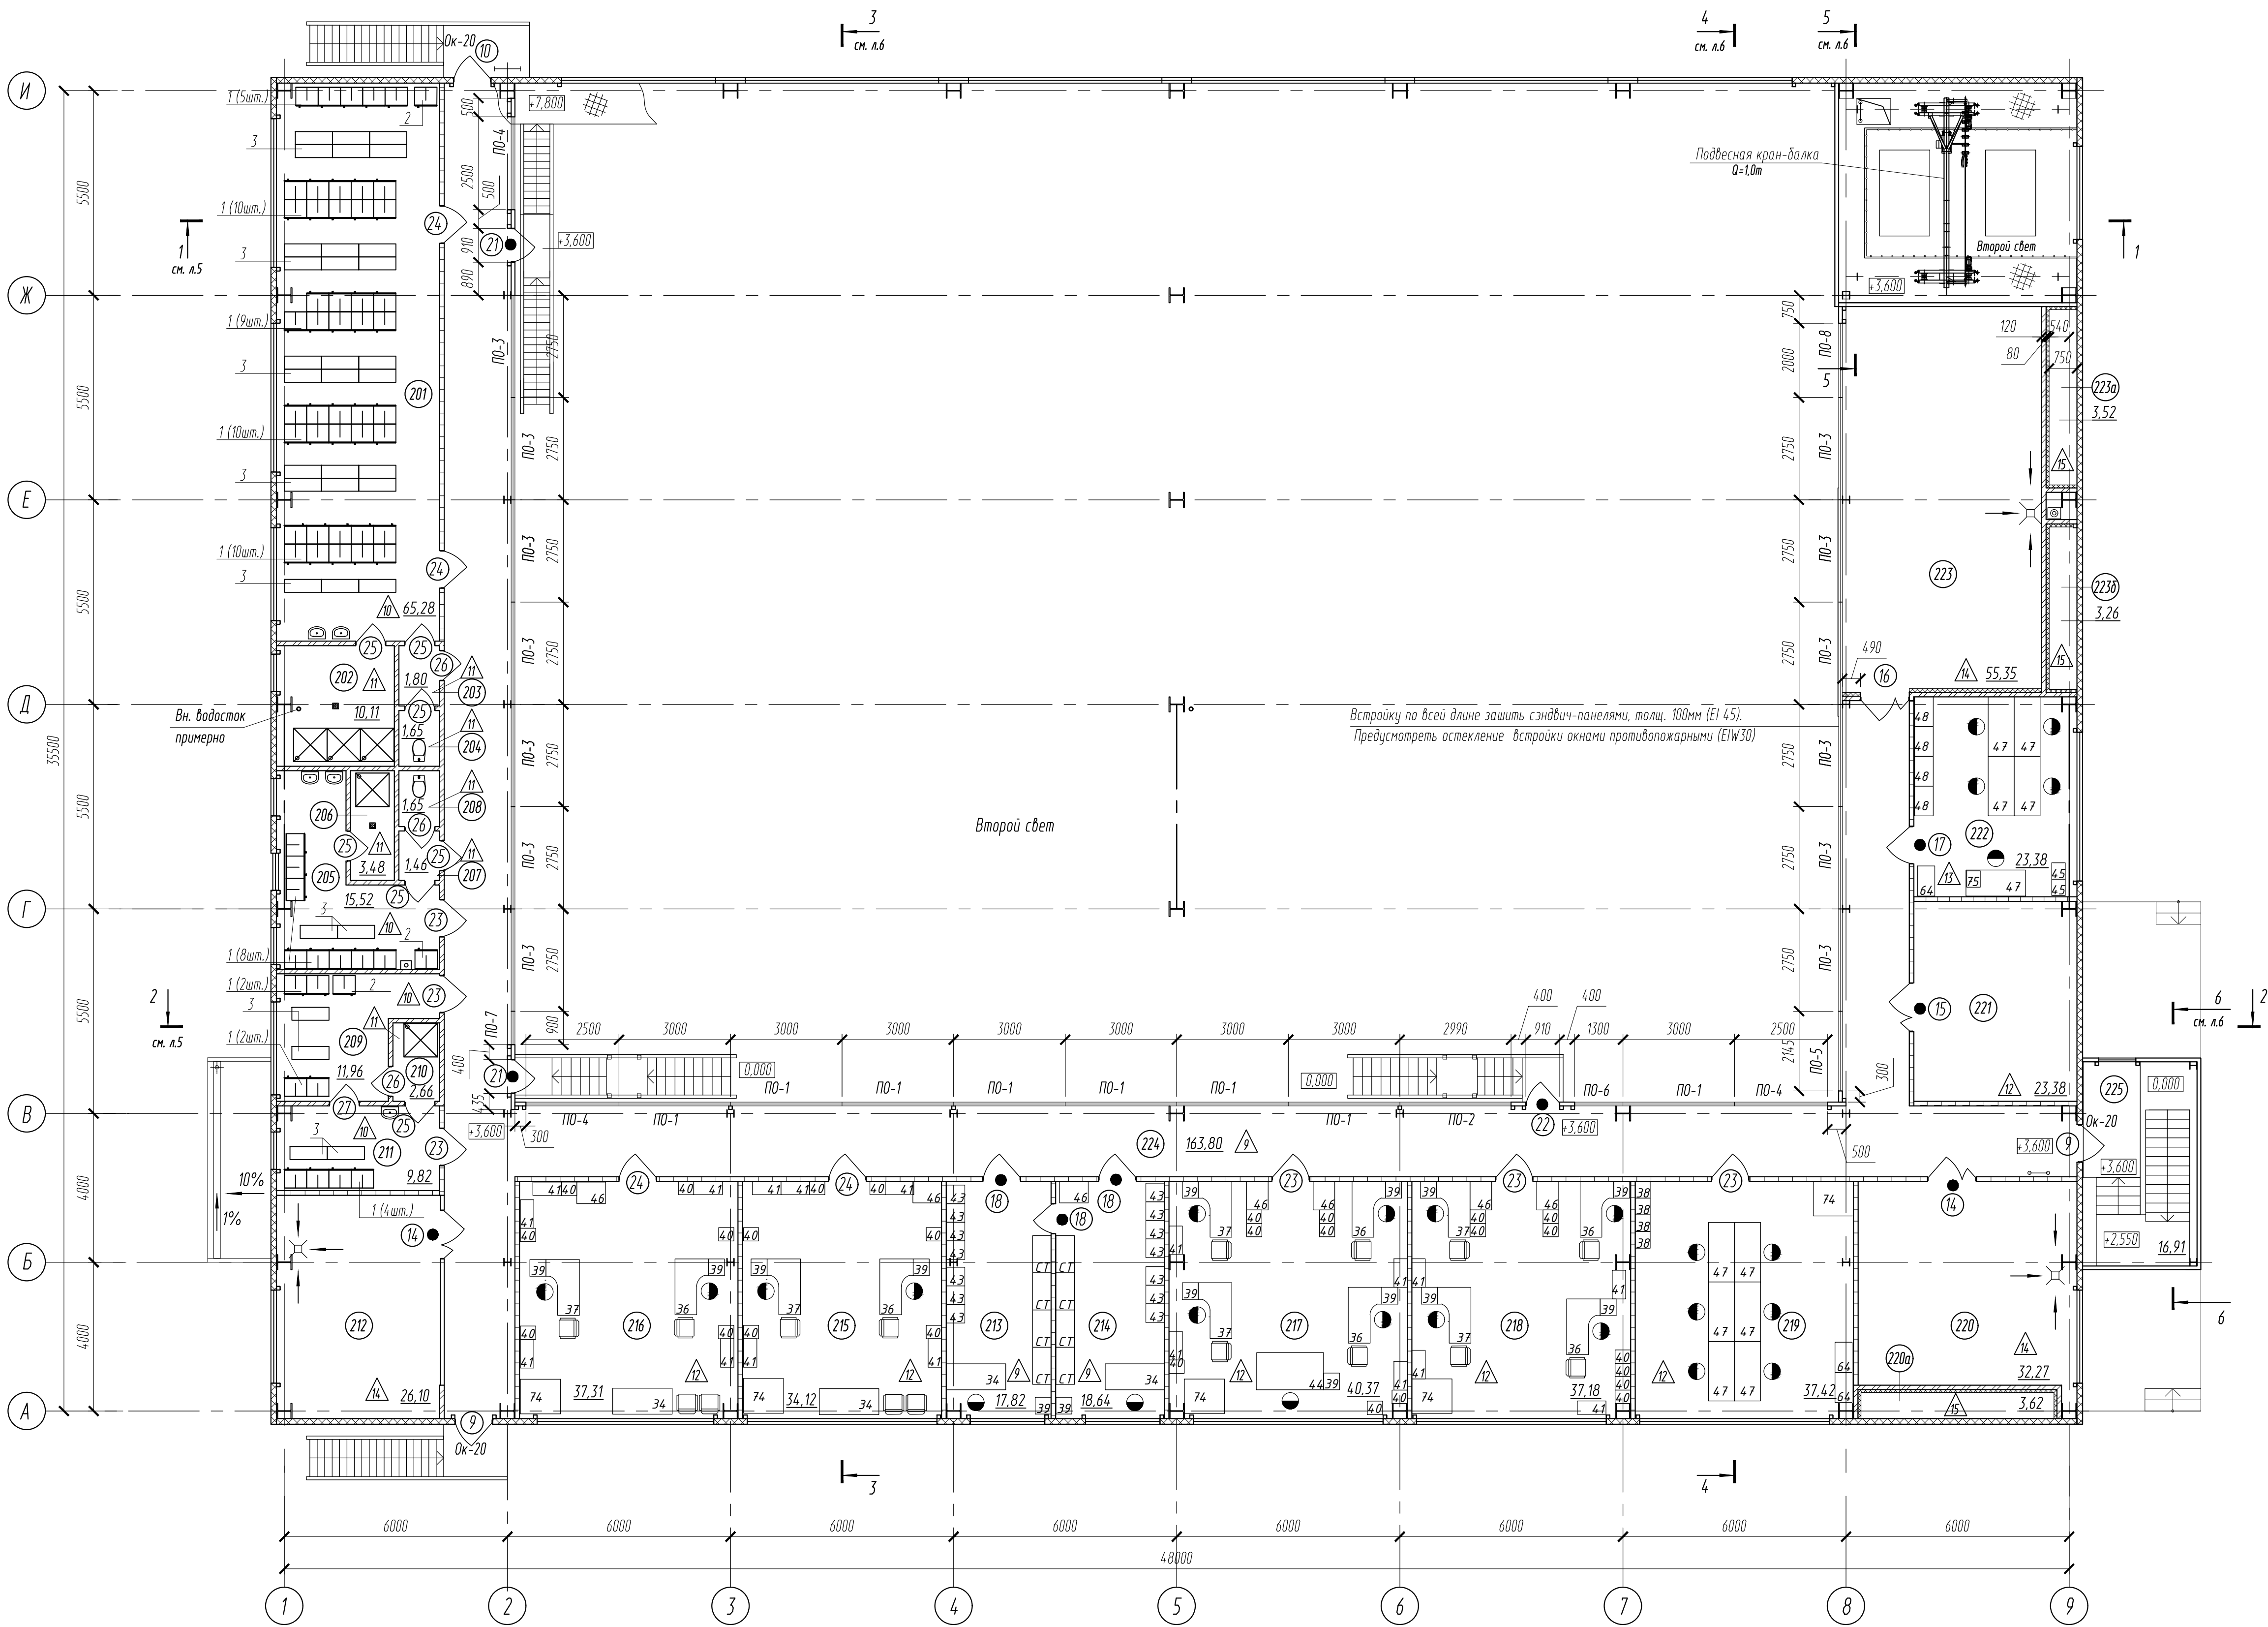


Экспликация помещений			
N п/п	Наименование помещений	Площадь, м²	Категория помещения
201	Гардероб мужской на 44 чел. (18, 26)	65,23	
202	Душевая мужская	10,11	
203	Тамбур	1,80	
204	Санузел мужской	1,65	
205	Гардероб женский на 8 чел. (18, 26)	15,52	
206	Душевая женская	3,48	
207	Тамбур	1,46	
208	Санузел женский	1,65	
209	Гардероб мужской спецодежды на 7 чел. (18)	11,96	
210	Душевая мужская	2,66	
211	Гардероб мужской уличной и домашней одежды (18)	9,82	
212	Вентиляционная камера	26,10	B3
213	Архив БТК (офра технического контроля)	17,82	B2
214	Архив ТБЦ (табельное бюро цеха)	18,64	B2
215	Комната нач. БТИЗ и делопроизводителя	34,12	
216	Комната нач. участка и ст. мастера	37,30	
217	Технологическое бюро	40,37	
218	Комната стальных мастеров	37,18	
219	Комната производственных совещаний	37,42	Д
220	Вентиляционная камера	32,27	B3
220a	Холодная зона	3,62	
221	Серверная	23,38	B4
222	Помещение пирометрии	23,38	B4
223	Вентиляционная камера	55,35	Д
223a	Холодная зона	3,52	
223b	Холодная зона	3,26	
224	Коридор	163,80	Д
225	Лестничная клетка	16,91	
		699,78	

- Условные обозначения:
- сэндвич-панель толщ. 150 мм.
 - сэндвич-панель толщ. 100 мм.
 - перегородка кирпичная толщ. 120мм.
 - перегородки каркасно-обшивные из ГК/ЛО толщ. 125мм.
 - дверь противопожарная.
 - тип пола

Спецификация на гардеробное оборудование*

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Шкаф металлический для одежды		
		серии ШРК		
1	Фирма "МЕТАЛ СИТИ"	ШРК-22-600 (1850х600х500)	60	RAL 5015
2		Шкаф металлический для загрязненной спец. одежды (вентилируемый)	3	RAL 5015
3	Фирма "МЕТАЛ СИТИ"	Скамья 1000х350х450(н)	31	RAL 5015

* Марку гардеробного оборудования и поставщика перед заказом согласовать с заказчиком.

Данный чертеж не подлежит разглашению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО "Проектно-технический центр "Мир"					
					26/08-64439-AP
Строительство корпуса термообработки для организации серийного изготовления деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14, ПАО «ОДК-УМПО» г. Уфа, Республика Башкортостан.					
Изм.	Колуч.	Лист	Исход.	Подпись	Дата
Разраб.	Князева				07.23
Архитектурные решения				Стадия	Лист
				П	2
					12
ГИП	Ириназаров				07.23
Н. контр.	Теплов				07.23
План на отм. +3,600. М 1:100.				ООО «ПТЦ «Мир» СРО-П-Б-0298 от 10.07.17 выдано АСО «БДАП»	