


| | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--------------|----------------|--------------|
| Согласовано: | | | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл. |
| | Рук. зр. 08 | Рекон | | | |
| | Рук. зр. ВК | Ельчин | | | |
| | Рук. зр. ЭТ | Григор | | | |

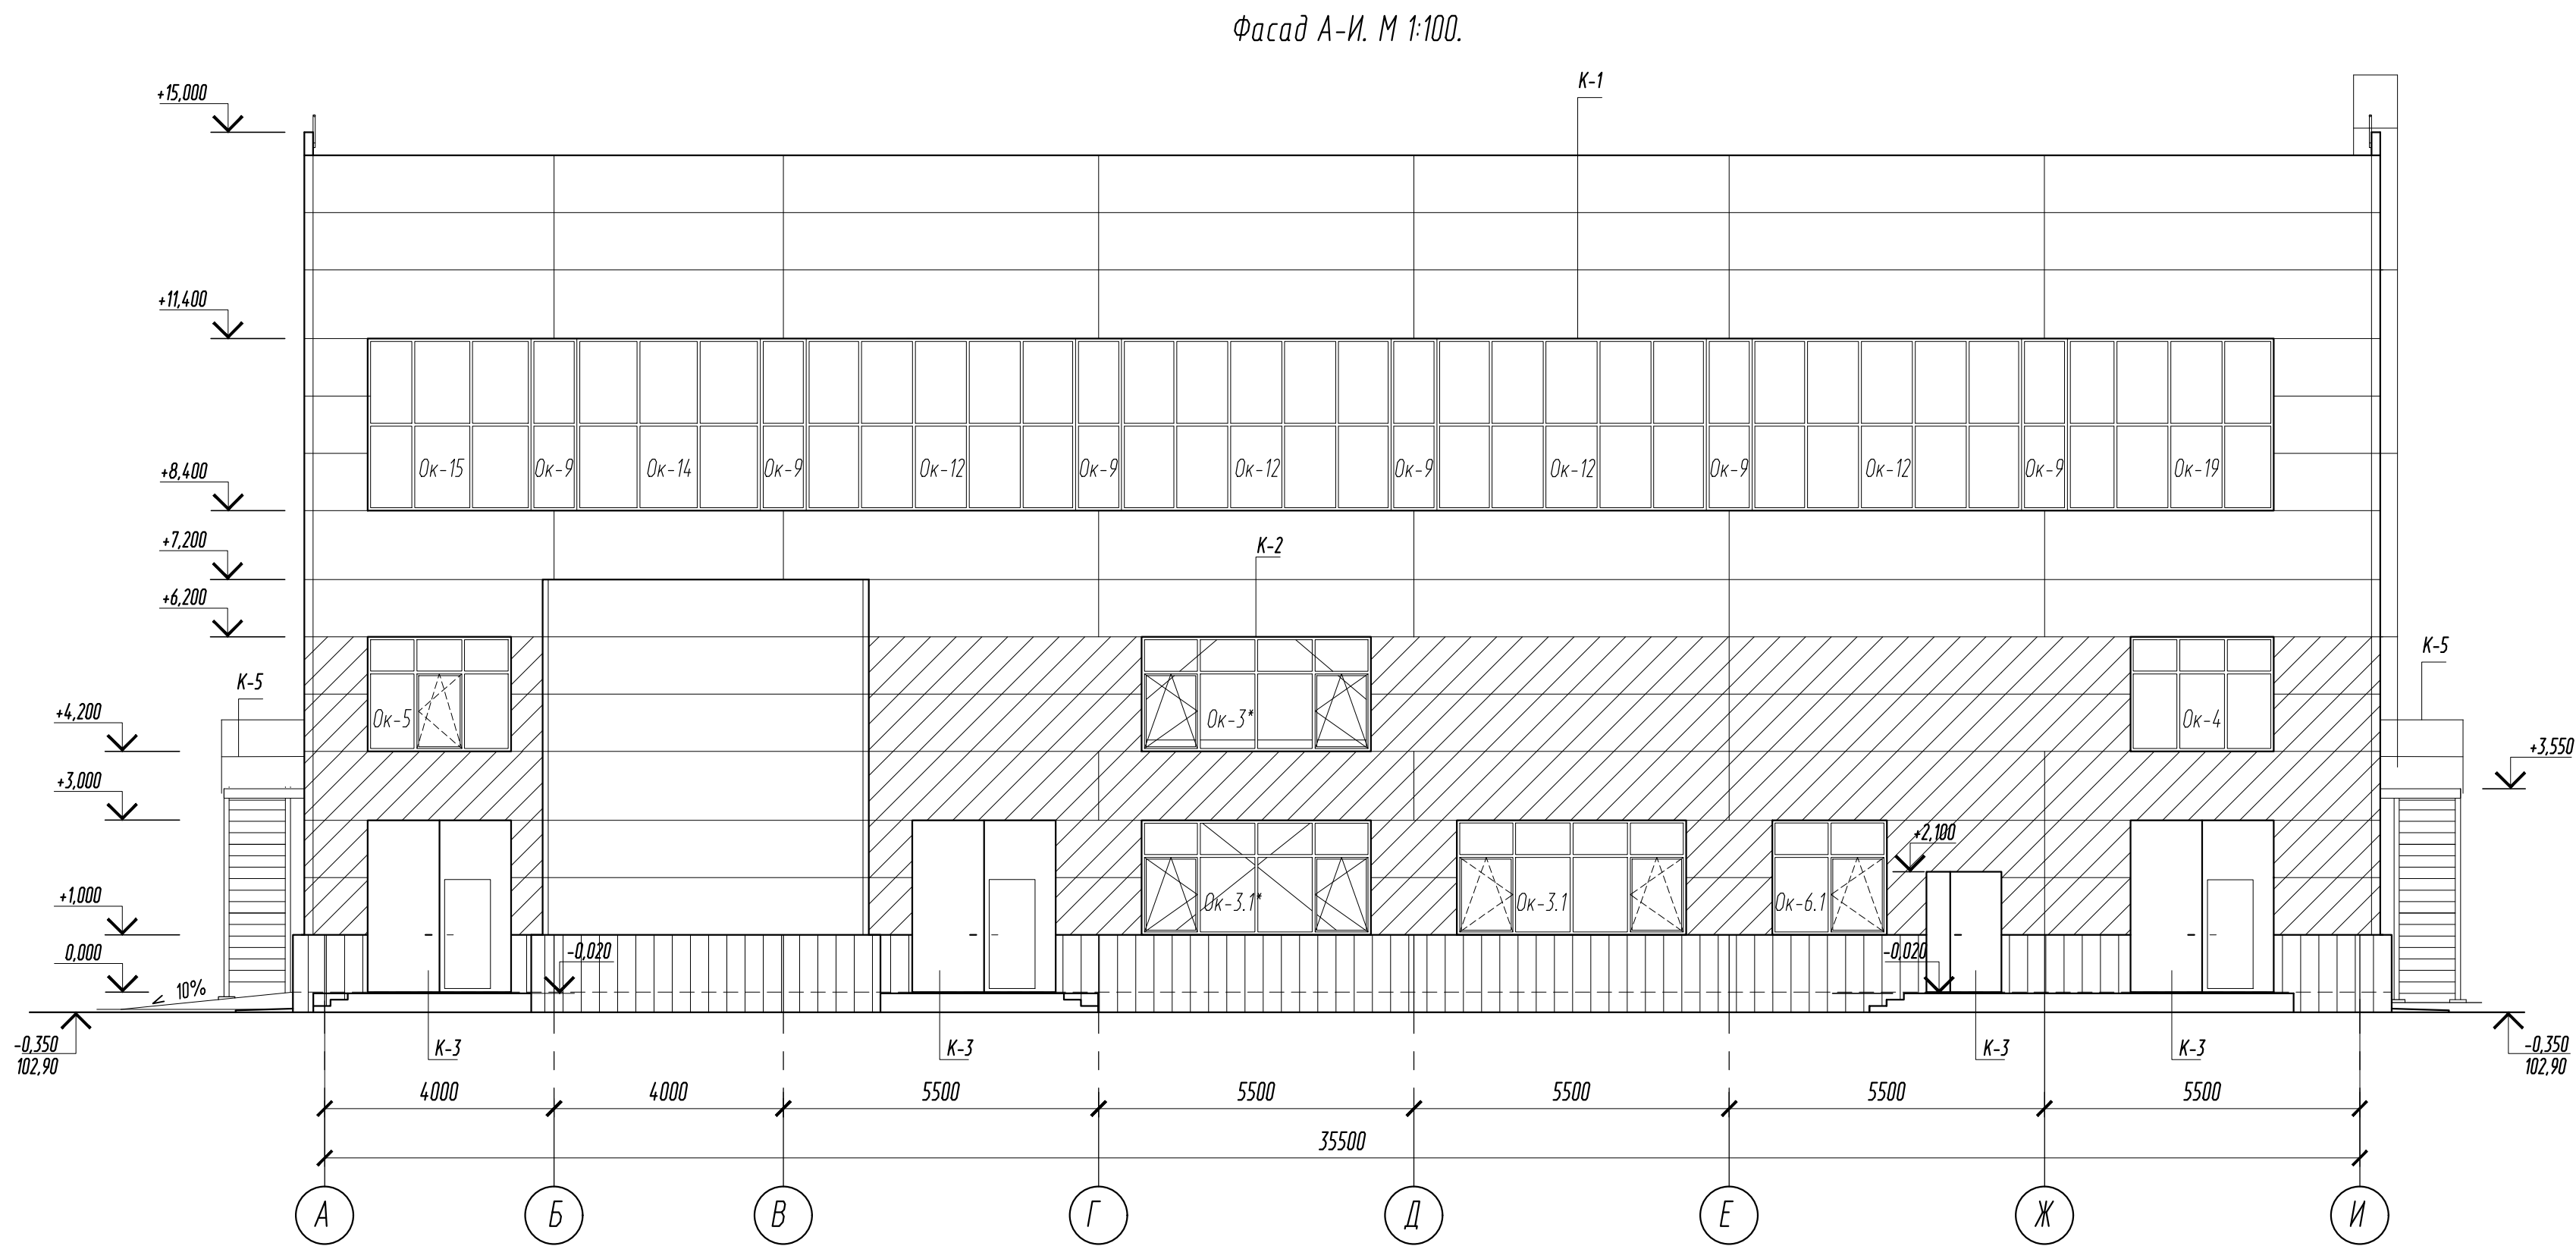

- Условные обозначения:
- Панели типа «Сэндвич» Terplast, RAL 7047 (светло-серый)
 - Панели типа «Сэндвич» Terplast, RAL 7004 (сигнально-серый)
 - Профлист. Цвет серый, RAL 7016 (антрацитово-серый)
 - Панели алюминиевые композитные, RAL 7016 (антрацитово-серый) (ошибка металлоконструкций входа в осях В-Г)

- К-1 Окна: алюминиевый профиль, RAL 7004 (сигнально-серый).
Заполнение -однотонный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом, стекло прозрачное.
- К-2 Окна: ПВХ-профиль, RAL 7004 (сигнально-серый).
Заполнение -однотонный стеклопакет с низкоэмиссионным стеклом, стекло прозрачное.
- К-3 Двери и ворота стальные, RAL 7004 (сигнально-серый)
- К-4 Двери-ПВХ, остекленные, RAL 7004 (сигнально-серый)
- К-5 Ограждения парапета, лестницы пожарные, эвакуационные -
покраска ПФ-115 по грунту 021, RAL 7016 (антрацитово-серый)
- К-6 Облицовка керамогранитом с шероховатой поверхностью, RAL 7016 (антрацитово-серый)

- Примечание:
- Перед заказом изделий фирме-изготовителю все решения по наружной отделке согласовать с заказчиком.
 - Бетонные поверхности входных площадок крылец покрасить водной акриловой краской 'Аквалон' по грунту 'Аквалон-Грунт'.
 - У окон, имеющих маркировку со значком *, наружное открывание створок.

| | | | | | |
|--|------------|------|--------|--------------------------|--------------------------------|
| Данный чертеж не подлежит размножению или передаче другим организациям и лицам без согласования с ООО 'Проектно-технический центр 'Мир' | | | | | |
| 26/08-64439-AP | | | | | |
| Строительство корпуса термобработки для организации серийного изготовления деталей и сборочных единиц двигателя ПД-14, ПАД «ОДК-УМПО» г. Уфа, Республика Башкортостан. | | | | | |
| Изм. | Колуч. | Лист | Издок. | Подпись | Дата |
| Разраб. | Князева | 1 | 1 | 07.23 | Архитектурные решения |
| ГИП | Ириназаров | 1 | 1 | 07.23 | Фасад А-И, Фасад И-А, М 1:100. |
| Н. контр. | Теплов | 1 | 1 | 07.23 | Фасад А-И, Фасад И-А, М 1:100. |
| | | | | Стация | Лист |
| | | | | П | 8 |
| | | | | Листов | 12 |
| | | | | ООО «ПТЦ «Мир» | |
| | | | | СРО-П-Б-0298 от 10.07.17 | |
| | | | | выдана АСО «БИАП» | |