


Покрытие из оцинкованной стали (см. раздел АР)
Гидроизоляция - Изоспан А
Сплошной настил - доска $t=40$ мм
Сплошной настил - доска $t=40$ мм
Лага - брус 100×150 (н)
Сплошной настил - доска $t=32$ мм
Сплошной настил - доска $t=40$ мм

Балкон.
Поперечное сечение

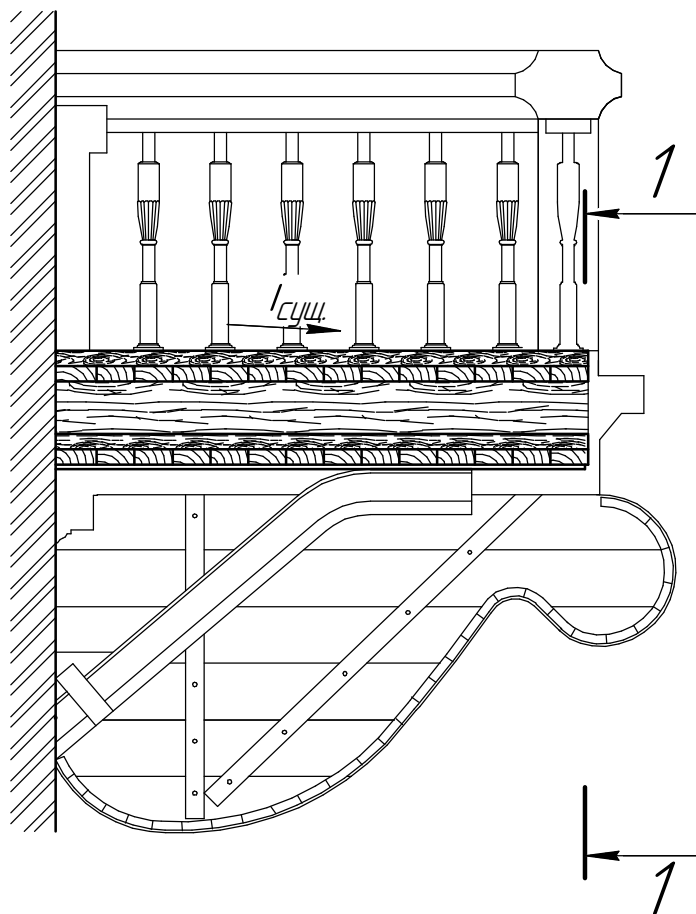

Все металлические конструкции очистить от ржавчины и окрасить за 2 раза (грунтовка ГФ-021, эмаль ПФ-115).

Ведомость объемов работ по демонтажу

Наименование	Вид работ	Количество	Ед. изм.	Примечание
Доска шпунтованная толщиной 40 мм	Демонтаж обшивки декоративных кронштейнов (боковая поверхность)	9	m^2	
Доска толщиной 20 мм	Демонтаж обшивки декоративных кронштейнов (нижняя поверхность)	3,5	m^2	
Доска толщиной 40 мм	Демонтаж сплошного дощатого настила	24	m^2	(объем дан на 4 слоя)
Брус 100×140 мм	Демонтаж деревянных лаг	0,08	m^3	
	Очистка металлических элементов от ржавчины и грязи	5,5	m^2	

Спецификация материалов

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед, кг	Примечание
		Брус 100×150	м.п.	5,6	$V_{общ}=0,08 m^3$
		Доска шпунтованная 40×150 мм	м.п.	63	$V_{общ}=0,38 m^3$
		Доска обрезная 40×150	м.п.	128	$V_{общ}=0,77 m^3$
		Доска обрезная 32×150	м.п.	43	$V_{общ}=0,21 m^3$
		Доска обрезная 25×100	м.п.	35	$V_{общ}=0,09 m^3$
		Изоспан А	m^2	7	с учетом нахлеста 10%
	Огнебиозащита	Сенеж Огнебио	кг	60	расход 600 г/м ²
		Огрунтовка и окраска металлических конструкций за 2 раза	m^2	5,5	площадь обрабатываемой поверхности

						189-18АГ-КР		
						Работы по реставрации здания (приспособление под современное использование) Губернаторского дома в Кремле - здания Нижегородского государственного художественного музея (разработка проектно-сметной документации).		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		Стадия	Лист
ГАП		Макарычева					П	20
Проверил		Хетагуров						
Разработал		Пронина						
						Балкон. Поперечное сечение. Разрез 1-1. Ведомость объемов работ по демонтажу. Спецификация материалов	ООО "Фасадстройсервис" ООО "Асгард" г. Нижний Новгород	
Н. контр.		Хетагуров						