План этажа на отм. +3,900

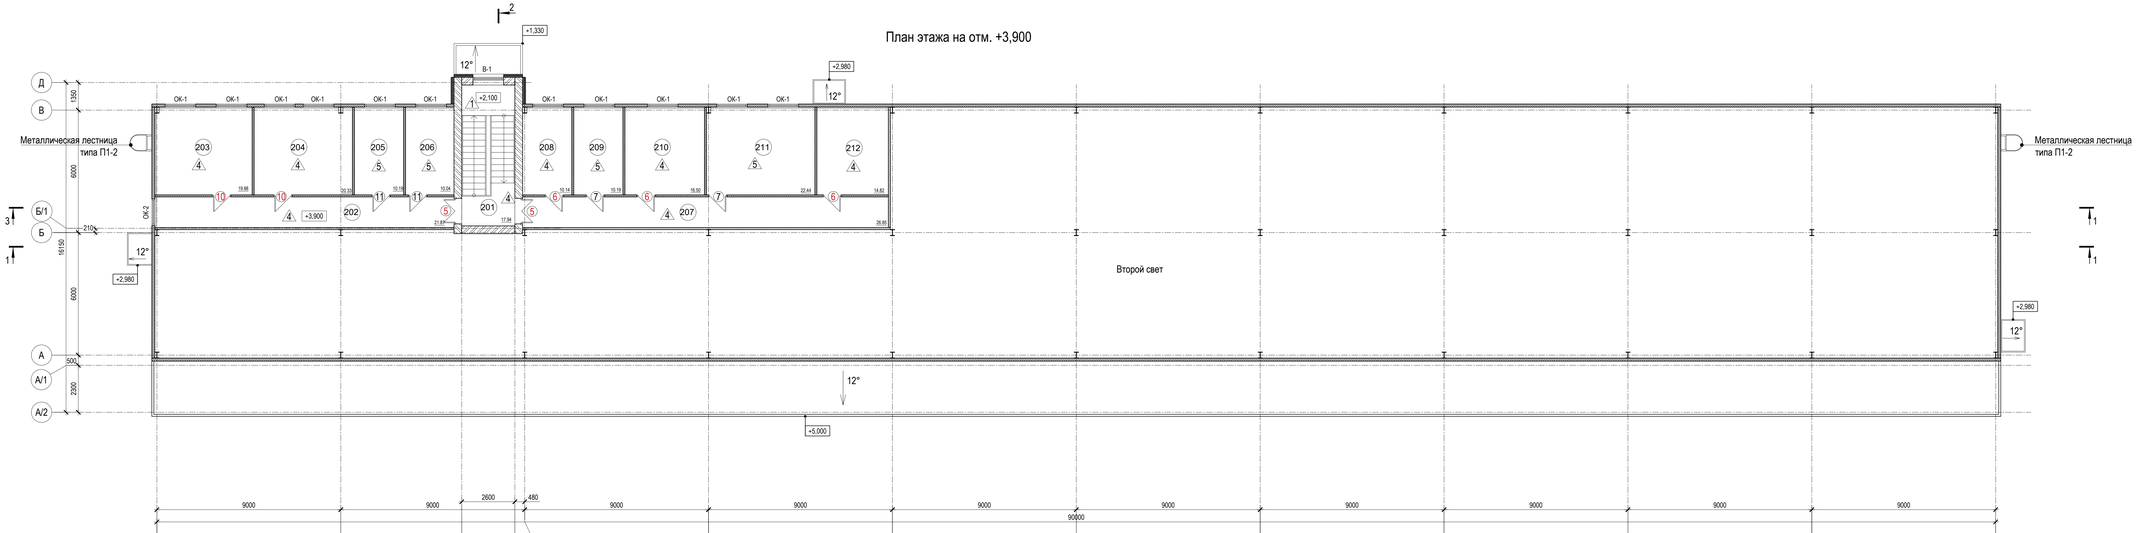

План кровли

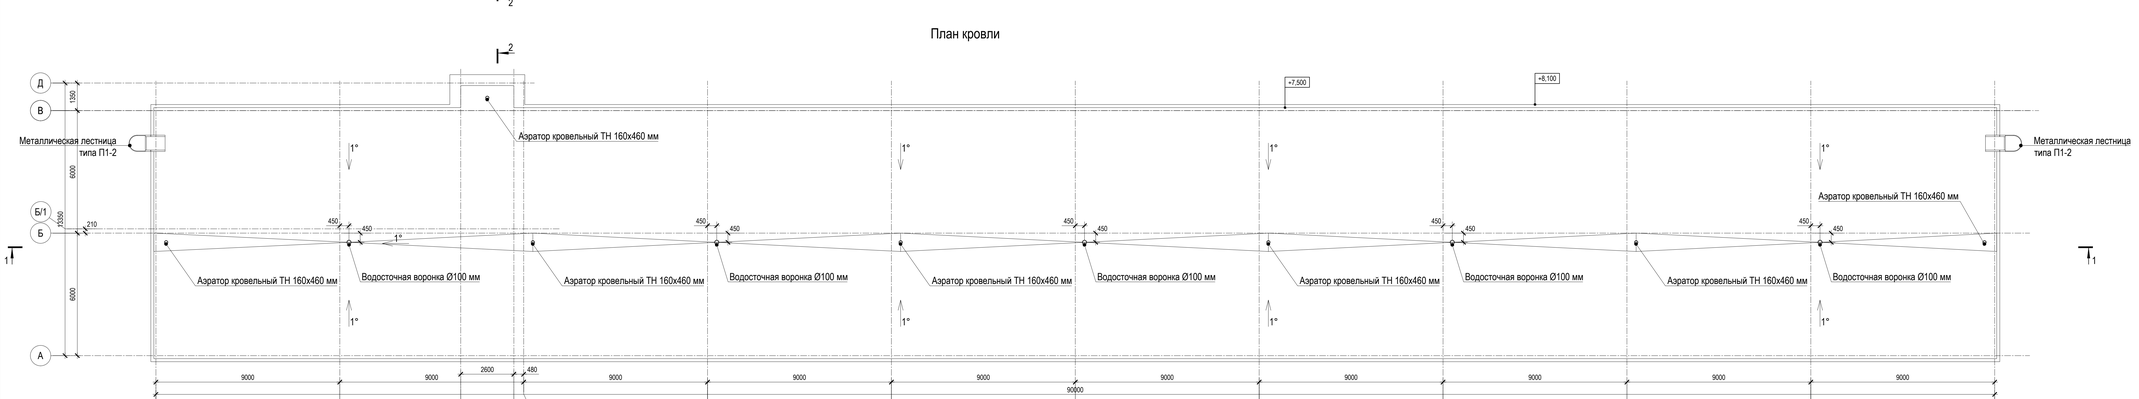

Экспликация помещений встройки

Номер пом.	Наименование	Площадь, м²	Кат. пом.
Помещения Россельхознадзора (РСН)			
201	Лестничная клетка	17.94	
202	Коридор	21.87	
203	Помещение для хранения задержанной животноводческой продукции	19.88	В3
204	Пункт временной передержки мелких животных и птиц	20.33	В3
205	Помещение для проведения исследований поднадзорной продукции	10.19	В4
206	Помещение для отбора проб поднадзорной продукции	10.04	В4
207	Коридор	26.85	
208	Помещение (склад) для хранения ядохимикатов	10.14	В3
209	Помещение для проведения карантинного фитосанитарного контроля грузов и товаров в грузовом терминале ж.д. станции	10.19	В4
210	Помещение (склад) для хранения технических средств фитосанитарного контроля	16.50	В3
211	Фитосанитарная лаборатория	22.44	В4
212	Помещение для хранения проб и образцов подкарантинной продукции	14.82	В3
	Общая площадь помещений РСН:	201.22	
	Общая площадь помещений:	201.22	
	Общая площадь встройки:	214.42	

Условные обозначения

Наружные стены:

- Стеновые ограждающие сэндвич-панели позлементной сборки

Внутренние стены:

- Перегородка Knauf типа С112 - КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-А) - 2х12,5 мм с применением влагостойкого гипсокартона (ГСП-Н2) для помещений с влажным режимом

- Перегородка Knauf типа С112 огнезащитная (EI 90) - КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм + одинарный металлический каркас (ПС 50х50 мм, ПН 50х40 мм) + КНАУФ-лист (ГСП-DF) - 2х12,5 мм

- Кирпич глиняный полнотелый марки КР-р-по 250х120х65/1НФ/200/2,0/50/ГОСТ 530-2012

Марки/обозначения:

5,55 - Площадь помещения

101 - Номер помещения

ОК-1/В-1 - Марка окна

1 - Марка пола

1 - Марка двери

1. За отметку ±0,000 принята отметка чистого пола первого этажа.
2. Работы по устройству кровли вести в соответствии с СП 17.13330.2017 "Кровли".
3. Сбор воды с кровли осуществляется в водоприемные воронки (внутренний водосток) Ø100 мм. Для эффективного осуществления сбора воды с кровли необходима установка водоприемных воронок в количестве двух штук.
4. Спецификацию элементов заполнения дверных и оконных проемов см. лист 11.
5. Экспликацию полов см. лист 12.
6. Ведомость отделки помещений см. листы 13 и 14.
7. Спецификацию материалов стен и перегородок см. лист 15.
8. Спецификацию материалов устройства кровли см. лист 15.
9. Для удаления избыточной влаги с пирога кровли и предотвращения вздутий под кровельным материалом применены кровельные аэраторы ТЕХНОНИКОЛЬ 160х460 мм черного цвета.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Разраб.					
Пров.					
Н. контр.					
ГИП					

Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации Наушки, Республика Бурятия

Склад для проведения досмотра и временного хранения товаров с досмотровой площадкой, оборудованной перронами и платформами

Стадия	Лист	Листов
П	3	

План встройки на отм. +3,900. План кровли. М 1:100. Спецификация материалов устройства кровли.

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взамен инв. №

Формат: 3 x А2 (1261 мм x 594 мм)